


仕上記号表面粗さ		普通寸法差			
▽▽▽	0.8 S	削 り 加 工	呼び寸法の区分		±
▽▽	6.3 S		0.5以上	6以下	0.1
▽	25 S		67以下	30以下	0.2
▽	50 S		307以下	120以下	0.3
~	指定せず		1207以下	315以下	0.5
			3157以下	1000以下	0.8
			10007以下	2000以下	1.2

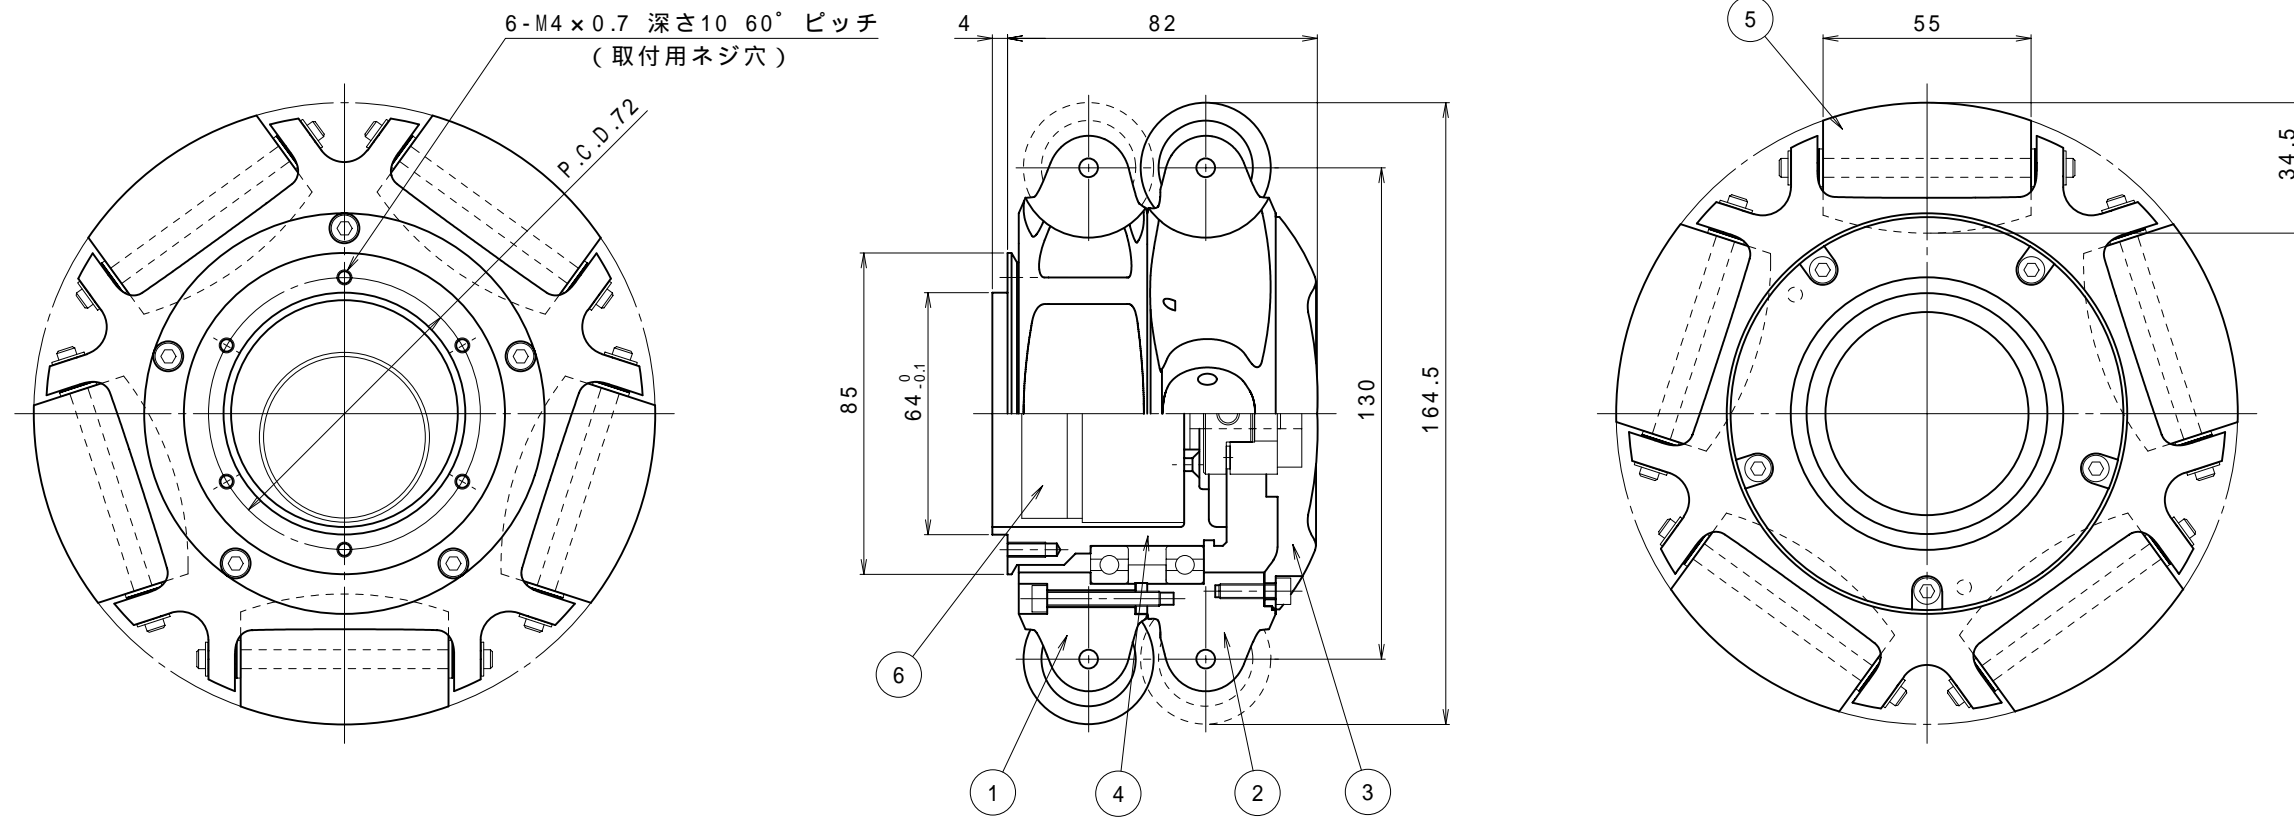

6	モーター	ブラシレス 30W	1	ギア比選択式
5	ローラー	ウレタン製	10	硬度：シヨアA90
4	車軸	アルミ製	1	A2017
3	カバー	ABS樹脂製	1	白色
2	ホイールB	ABS樹脂製	1	白色
1	ホイールA	ABS樹脂製	1	白色
No.	品名	型式	数量	備考

図名			
BP164-03X 外観寸法図			
図番	承認/検図	設計/作図	日付
BP164-A001	玉木	和食	09/03/31
グループ			縮尺
ホイール樹脂製モーター内蔵オムニ			S=1:2

△			
△			
△			